


PMF

Transfer-Applikationsmaschine in
Sonderausführung für Teppiche
Transfer application machine
special version for carpets

MOODY
M
INTERNATIONAL
CERTIFICATION
ZERT
Moody Q-Zert GmbH
Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2000

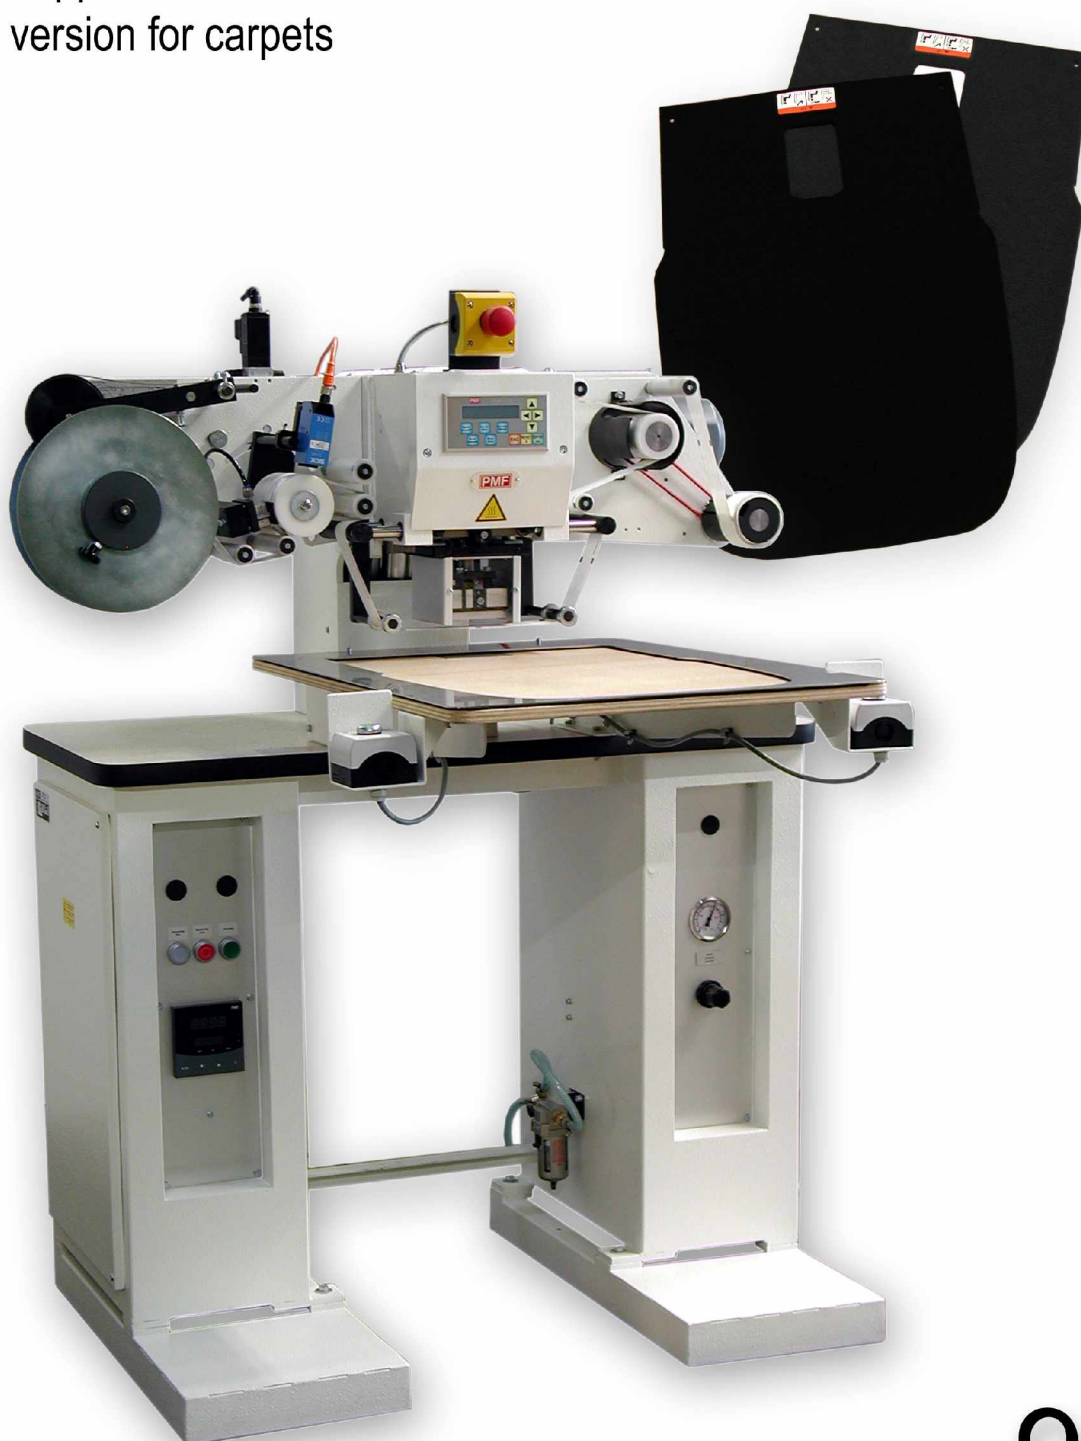

950



Technische Details

Pneumatische Transfer-Applikationsmaschine in Sonderausführung für die Sitzrückwandverkleidung

Indirekter pneumatischer Antrieb

Elektronische Temperaturregelung

Presszeitsteuerung 0 – 10 Sek.

Druckregulierung mit Manometeranzeige

Automatischer Bildbahntransport über Bremsgetriebemotor, mit Lichtschrankensteuerung und pneumatischer Bandbremse

Aufspulvorrichtung für genutzte Bildbahn

Programmschaltung für Einzelbildübertragung

Übertragungstisch 100 x 120 mm Amboß

Anlegeplatte am Übertragungstisch
ca. 550 x 750 mm

Zwei einstellbare Winkelanschlagleisten

Indexstifte im Übertragungstisch zum Einhängen von Anlegesablonen

Arbeitshöhe 950 mm

Zweihandsicherheitsauslösung

Vorwahlzähler



Technical Details

Pneumatic transfer application machine, special version for the cover of the backside of the seat.

Indirect pneumatic drive

Electronic temperature regulation

Dwell time control 0 – 10 sec.

Pressure regulation with gauge

Automatic transport of transfer tape through gear brake motor, with sensor control and pneumatic bandbrake

Wind-up device for used transfer track and paper track

Program for single picture transfer

Transfer table 100 x 120 mm stake

Positioning plate on the transfer table
approx. 550 x 750 mm

Two adjustable angle stop ledges

Indexing pins to fix positioning templates

Working height 950 mm

Two-hand safety release

Pre selection counter

