


PMF

Transfer-Applikationsmaschine mit Höhenverstellung
Transfer application machine with height adjustment

MOODY
M
INTERNATIONAL
CERTIFICATION
ZERT
Moody Q-Zert GmbH
Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2000

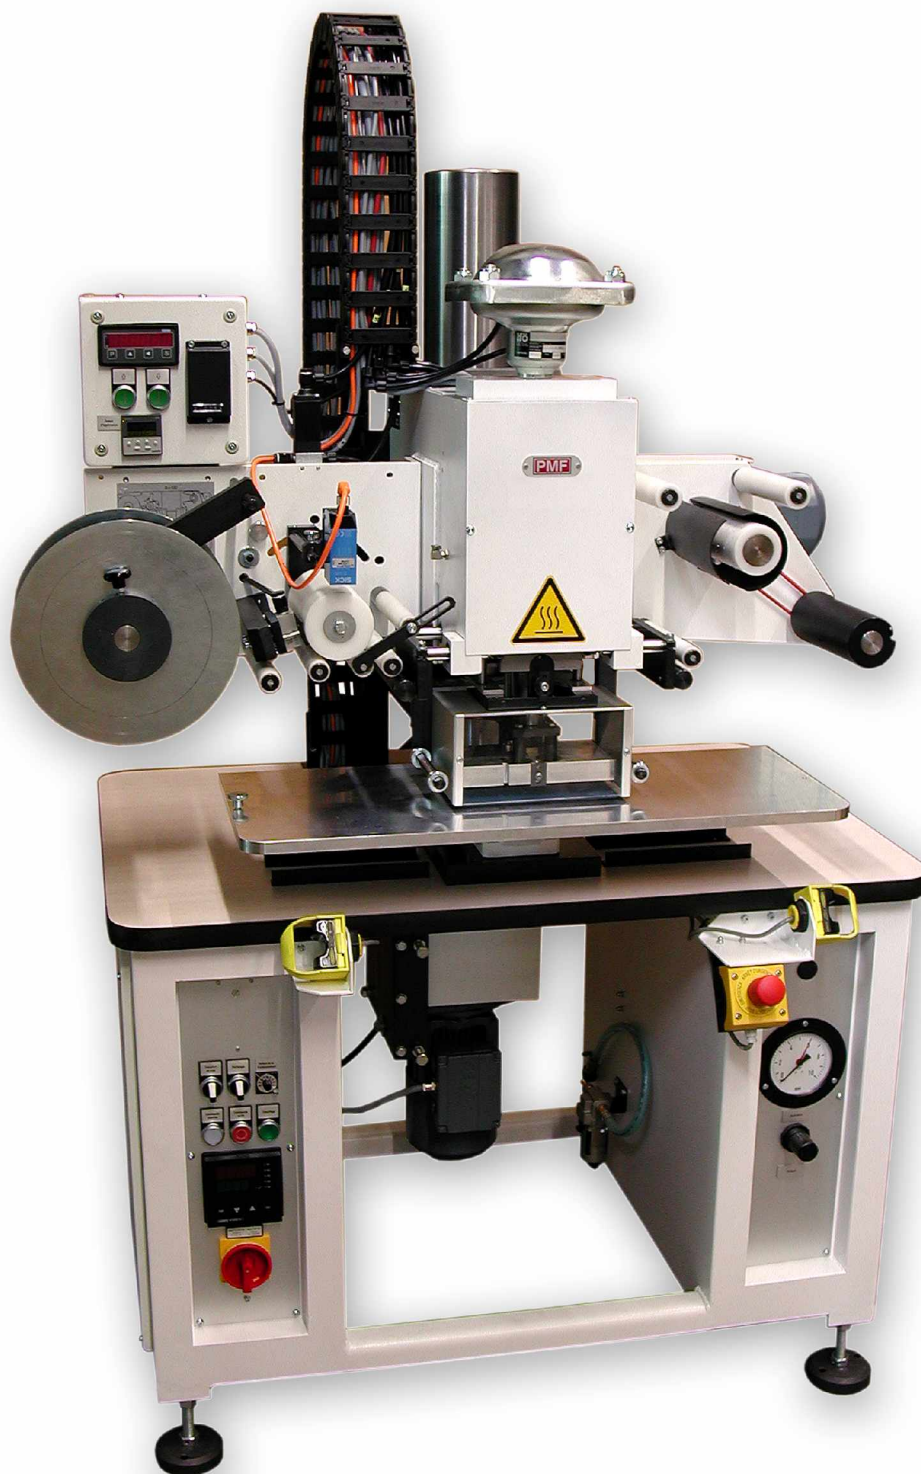

954



Technische Details

Transfer-Applikationsmaschine

6 kN direkter pneumatischer Druck

Motorischer Höhenverstellung bis max. 250 mm,
mit Endausschaltung oben und unten

Höhenverstellungsanzeige mittels Impulsgeber und
Digitalanzeige mit 1/10 Auflösung (Option)

Automatischer Bildbahntransport mit
Lichtschrankensteuerung und pneumatischer
Bandbremse

Aufspulvorrichtung für genutzte Bildbahn

Programmschaltung für Einzelbildübertragung

Elektronische Temperaturregelung mit
Digitalanzeige



Technical Details

Transfer-application machine

Direct pneumatic pressure 6 kN

Motor height adjustment up to max. 250 mm with
final disconnection above and down

Height adjustment display through pulser and
digital display with a definition of 1/10 (option)

Automatic tape feed over gear break motor, with
photocell control and pneumatic band brake

Winding-up device for used tape

Program switching for single picture application

Electronic temperature regulation with digital
display

